

Smart String Inverter



Höherer Ertrag

Max. Wirkungsgrad 98,65%





Einfach und leicht

25 kg



Sicher und zuverlässig

Störlichtbogenschutz

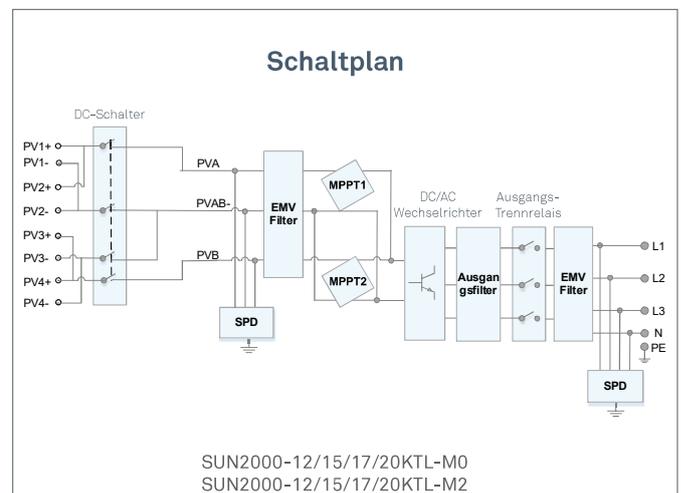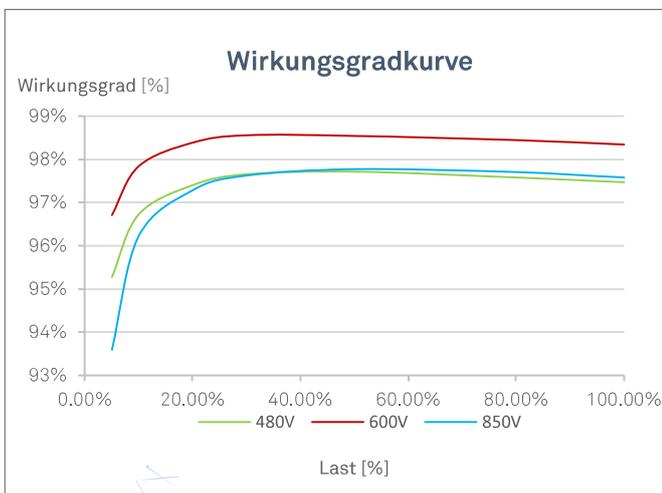

Technische Daten	SUN2000 -12KTL-M2	SUN2000 -15KTL-M2	SUN2000 -17KTL-M2	SUN2000 -20KTL-M2
------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Wirkungsgrad				
Max. Wirkungsgrad	98.50%	98.65%	98.65%	98.65%
Europäischer Wirkungsgrad	98.00%	98.30%	98.30%	98.30%

Eingang (DC)				
Empfohlene maximale PV-Leistung ¹	24,000 Wp	26,880 Wp	26,880 Wp	26,880 Wp
Max. Eingangsspannung	1,080 V			
Startspannung	200 V			
Betriebsspannungsbereich	160 V ~ 950 V			
Nenneingangsspannung	600 V			
Max. Eingangsstrom pro MPPT	22 A			
Max. Kurzschlussstrom	30 A			
Anzahl der MPP-Tracker	2			
Max. Anzahl der Eingänge pro MPPT	2			

Ausgang (AC)				
Netzanschluss	Drei Phasen			
Nennleistung	12,000 W	15,000 W	17,000 W	20,000 W
Maximale Scheinleistung	13,200 VA	16,500 VA	18,700 VA	22,000 VA
Nennausgangsspannung	220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 3W + N+PE			
AC - Netzfrequenz	50 Hz / 60 Hz			
Maximaler Ausgangsstrom	20 A	25.2 A	28.5 A	33.5 A
Einstellbarer Leistungsfaktor	0.8 kap. ... 0.8 ind.			
Klirrfaktor (THD)	≤ 3 %			

Schutz und Funktionen	
Eingabeseitige Trennvorrichtung	Ja
Anti-Island-Schutz	Ja
AC Überstromschutz	Ja
AC-Kurzschlusschutz	Ja
AC-Überspannungsschutz	Ja
DC Verpolungsschutz	Ja
DC Blitzschutz	Ja
Blitzschutz AC	Ja
Fehlerstromüberwachung	Ja
Störlichtbogenschutz	Ja
Fernbedienung Rundsteuer	Ja
Integrierte PID-Wiederherstellung	Ja ²

Allgemeine Daten	
Betriebstemperaturbereich	-25 ~ + 60 °C (Derating über 45 °C @ Nennleistung)
Relative Betriebsfeuchtigkeit	0 % RH ~ 100% RH
Betriebshöhe	0 - 4,000 m (Derating über 2,000 m)
Kühlung	Natürliche Konvektion
Anzeige	LED Anzeigen; Integriert WLAN + FusionSolar App
Kommunikation	RS485; WLAN über Smart Dongle-WLAN; 4G / 3G / 2G über Smart Dongle-4G
Gewicht (inkl. Befestigungswinkel)	25 kg
Abmessungen (einschließlich Befestigungswinkel)	525 x 470 x 262 mm
Schutzart	IP65

Optimizer-Kompatibilität	
DC MBUS-kompatibler Optimierer	SUN2000-375W-P2

Standardkonformität (weitere auf Anfrage erhältlich)	
Normen und Sicherheit	EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2
Netzanschlußbedingungen	G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0

^{*1} Die maximale PV-Eingangleistung des Wechselrichters beträgt 39,000 Wp, wenn lange Strings mit dem Leistungsoptimierer SUN2000-375W-P2 ausgelegt und vollständig angeschlossen sind
^{*2} SUN2000-12 ~ 20KTL-M2 hebt das Potenzial zwischen PV- und Masse durch die integrierte PID-Wiederherstellungsfunktion auf über Null an, um die Modulverschlechterung aus dem PID wiederherzustellen. Unterstützte Modultypen umfassen: P-Typ (Mono, Poly), N-Typ (nPERT, HIT)